

Air motion Bändchen
 besonders für Dipolanwendung
 geeignet.


Air motion-ribbon
 especially suitable for
 dipole-application.

Nennbelastbarkeit / Nominal rated power	60 W*
Nennimpedanz / Nominal impedance	4 Ω
Frequenzbereich / Frequency range	2500-25000 Hz
Empfindlichkeit / Sensitivity 1W/1m	88 dB
Resonanzfrequenz / Resonance frequency	490 Hz
Gleichstromwiderstand / DC resistance	3,5 Ω
Ges bewegte Masse / Moving mass incl. air	0,66 g
Eff. Abstrahlfläche / Effective piston area	67 cm ²
Lautsprechergewicht / Mass of speaker	0,58 kg


*mit empf. Frequenzweiche / with recommended crossover

ER4


Impedanz
 Impedance

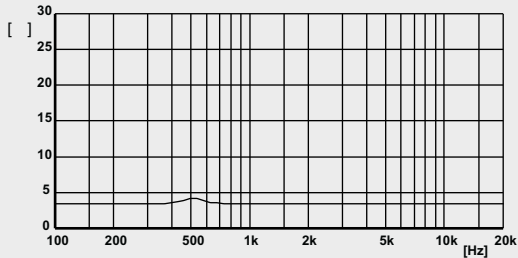

Frequenzgang
 Frequency
 response

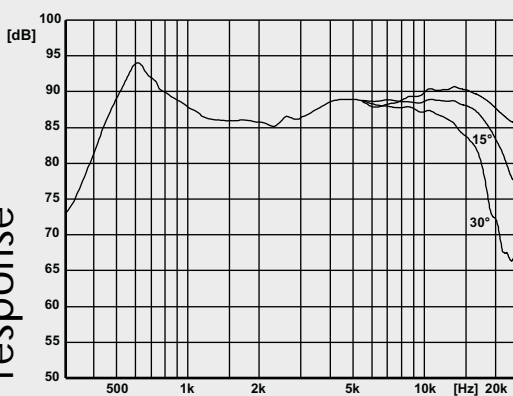

Klirrfaktor
 Distortion

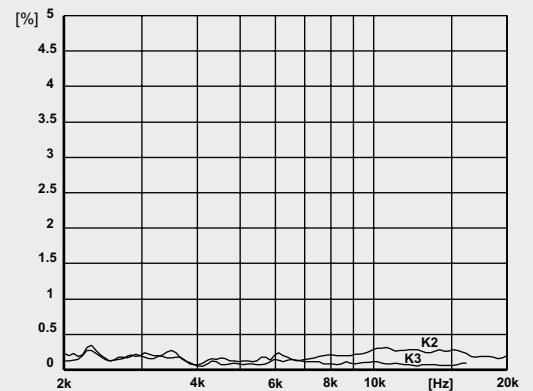

von hinten bedämpft / Backside felt-damped

